



NSG

NSG uzman ve mühendislik grubu, inşaat sektörünün ilerlemesi ve gelişmesinde bilgi odaklı ve etkin bir organizasyon oluşturmak amacıyla 2000 yılından itibaren faaliyetlerine başlamış ve yeni teknolojileri sevgili ülkemiz İran'da yerleştirerek her zaman hizmete sunmuştur. yeni nesil sızdırmazlık ve yalıtım ürünleri arasında nem, beton ve harç katkıları, çeşitli reçineler ve yapı yapıştırıcıları yer almaktadır. Bu koleksiyonun ürünleri çoğunlukla nano teknoloji kullanılarak üretilmekte ve su bazlı olup, geleneksel zahmetli ve riskli yöntemlere oldukça ideal ve uygun bir alternatif oluşturmaktadır. NSG uzman ve mühendislik grubu, en başından beri, teknik ve uzman güçler yetiştirerek, insan sermayesinin bilgisine güvenerek, yeni bilimsel ve mühendislik çözümlerinden yararlanarak, yeni teknolojileri kullanarak ve fabrikalarında gelişmiş laboratuvarlar donatarak, bu konuda çaba harcamıştır. portföyüne Sanayi ve aile ürünlerini aynı anda sunmak ve şirketin ve inşaat sektörünün büyümesinde yeni bir kilometre taşı oluşturmayı ve tutkal ve su yalıtımı pazarından büyük bir pay almayı başardı. Bu şirketin faaliyeti sadece ürünlerin pazarda satışı ve dağıtımı ile sınırlı olmayıp; ancak danışmanlık ve proje değerlendirmesi (ihtiyaç değerlendirmesi, etkili yöntemler sağlamak ve her projenin özelliklerine uygun bir ürünün seçilmesine yardımcı olmak), teknik ve finansal tahmin (maliyetlerin kaba tahmini, eylem ve operasyonların açıklaması) gibi hizmetlerin sağlanmasında özel bir ayrıcalığa sahiptir.) ülkenin dört bir yanına teknik elçiler, yönetici amir ve operasyonel ekipler göndermek, proje için ihtiyaç duyulan ekipman, ürün ve malzemeleri sağlamak, sıfırdan yüze kadar projeyi uygulamak (tasarım ve inşaat yalıtım, güçlendirme ve yeniden inşaya kadar)) Sigorta ve teminat ile birlikte Resmi yazı, ibraz. Eğitim oturumları düzenleyerek ve teknik tavsiye sağlayarak satış sonrası servis ve müşteri desteği. Şirketin faaliyet kapsamı sadece yukarıdaki hizmetlerle sınırlı olmayıp, bu şirket satış ve hibe acenteliği, ülke çapında malların dağıtımı ve dağıtımı, diğer ülkelere mal ihracatı, satış merkezleri ve bunların desteklenmesi alanlarında da faaliyet göstermektedir. reklam ekipmanları, pazarın sürekli izlenmesi ve izlenmesi, ekibin güçlü varlığı, şirketin araştırma ve geliştirmesi pazarda aktif olup ürün portföyünü genişletmek ve yeni ürünler için bir satış platformu oluşturmak, araştırma ve odaklanmadır. Piyasanın ve insanların (ev kullanımı için), mühendislik camiasının ve inşaat sektörünün ihtiyaçlarını her zaman bu şekilde sağlamaya çalışır. Allah'ın inayeti ve merhametiyle, siz değerli müşterilerimiz ile birlikte inşaat sektörünün gelişimine ve artan memnuniyete yönelik önemli bir adım atacağımıza gönülden inanıyoruz.

Bu firmanın tüm markalarının Fikri ve Fikri Mülkiyet Genel Müdürlüğü'nde isim ve marka olarak tescilli olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle her türlü taklit, kopyalama ve sahtecilikle ilgili hukuki ve hukuki işlem yapılacaktır



NSG Yağmurda Huzur Ürünlerle



Kalite yönetim sistemi politikası

Noavar Sanat Padab'ın (NSG) uzman ve mühendislik grubu, şirketin seviyesinin büyümesi ve gelişmesi ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda yön veren unsurlarını şu şekilde tanımladı:



Misyon

Günümüz teknolojilerini kullanarak su yalıtım ürünleri ve çeşitli nano inşaat yapıştırıcıları, dış cephe yalıtım reçineleri ve beton katkı maddeleri sunma. Çevre standartlarına uygun olarak en iyi ve en kaliteli hammaddelerin kullanımı. Güncel bilgiye dayalı mühendislik hizmetleri sunarak, İran ve dünya genelinde inşaat alanında güvenilir bilimsel kaynaklardan yararlanma.



Perspektif

“En büyük su bazlı ve çevre dostu inşaat yapıştırıcıları üreten şirket, en son teknolojilerden faydalanarak İran ve dünyada eşsiz bir kalite sunmaktadır.”



Şirket değerleri

Müşteri odaklılık, şeffaflık, insan onuru, hizmet tutkusu, değişim ve yenilik



Şirketin ana hedefleri

- Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
- Süreçlerin idari altyapısının geliştirilmesi
- Müşteri memnuniyeti düzeyini artırmak
- Ürün, satış ve destek hizmetlerinin kalitesini artırmak
- İç ve dış pazarların geliştirilmesi
- Ürün portföyünün geliştirilmesi ve satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Bu şirket, uygun ve olumlu bir ortam yaratarak, ISO 9001:2015, ISO10002:2018, ISO10004:2018 standartlarının kuruluşu ve hükümlerine uygunluk doğrultusunda şirketin şekilde tanımlamıştır:

kalite politikasını aşağıdaki

- Yasal gerekliliklere uyarak şirket müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine önem vermek
- Satış sonrası hizmet ağının müşterilere kaliteli hizmet sunma yeterlilik düzeyini artırmak
- Ürün ve hizmetlerin kaliteli ve zamanında teminine odaklanarak müşteri memnuniyetini artırmak
- Müşteri bakış açısıyla iyileştirme fırsatlarını belirlemek amacıyla müşterilerle etkin iletişim kurmak ve sürdürmek
- Yetenek düzeyini geliştirmek ve insan kaynaklarının büyük hedeflere ulaşma şevkini artırmak
- Müşteri odaklı kültürün güçlendirilmesi ve şirketin tüm unsurlarının müşterilere yanıt verme sorumluluğu.
- Sürekli iyileştirme, şirketin risk yönetimi, değişim, bilgi ve teknoloji dikkate alınarak iş süreçlerini geliştirmeyi amaçlar.

Son olarak kalite yönetim sistemi, etkinliğin gelişimini kontrol etmek amacıyla belirli periyotlarda gözden geçirilir. Novavaran Sanat Padab Company'nin adı, yüksek kaliteli özel yapı yapıştırıcıları üretiminde lider bir şirket olarak, iç ve dış pazarda uzman mühendisler ve deneyimli uzmanlar tarafından farklı ve özel teknik hizmetler sağlayıcısı olarak her zaman parıldasın.



İnşaat ve mühendislik şirketi
Su geçirmezlik sektörünün yenilikçileri

NSG

İşte NSG ürünlerine genel bir bakış

Z90

Geleneksel bitüm ve yalıtım malzemelerinin yerine su yalıtımı ve reçine (Su yalıtım yapıştırıcısı)

B70

Yalıtım ve yapışma katsayısını artırma (Harç yapıştırıcısı ve katkı maddesi)

N50

Yalıtım ve güçlendirme (Beton yapıştırıcısı ve katkı maddesi)

P100

Ahşap, tuğla, taş ve cephe reçinesi (Cephe Reçinesi ve Su Yalıtım Yapıştırıcısı)

PADAB

Yıkım gerektirmeyen sızdırmazlık ve su yalıtımı (Su Yalıtımlı Derz Dolgu Macunu)

SH7

Beton su azaltıcı ve akışkanlaştırıcı (Süper akışkanlaştırıcı)

SQ2000

Negatif nem kontrolü (Kristalleşme Toz)

MA700

Akan suları anında durdurma (Ani tutucu Toz)

SI30

Yapışma katsayısını artırma ve beton ve harç yüzeyindeki gözenekleri doldurma (Silis Toz)

PLC

Çekme, eğilme gerilmeleri ve sıcaklık dalgalanmalarından kaynaklanan gerilmelerin kontrolü (Işık)

P.P

Çekme ve eğilme mukavemetini artırma ve yapıda çatlamayı önleme (lifi)

WS30

Uygulama ve genişleme derzlerinin yalıtımı (Su Tutucu Bant)

PBP

Yüksek yapışma katsayısına sahip çeşitli zemin kaplamalarının montajı (Toz karo yapıştırıcısı)

D10

Yalıtım ve sızdırmazlık (Fayans dolgu macunu)

Instagram



Telegram



Online mağaza



Web sitesi



Bize ulaşın



NSG Yağmurda Huzur Ürünlerle

Z90**Su geçirmez yapıştırıcı ve reçinesi****Sızdırmazlık ve reçine için bir ürün (zift ve geleneksel izolasyona kesin bir alternatif)****Giriş**

Bitüm ve geleneksel izolasyonların kesin alternatifi olan, halihazırda petrol bazlı türevlerle kaplanmamış yüzeyde kullanıldıktan sonra tamamen renksiz hale gelen, %100 sızdırmazlık özelliğine sahip sütlü bir sıvı uygulanabilmektedir. Sızdırmazlık tutkalı ve reçinesi **Z90**, çevreyle uyumlu olmasının yanı sıra, UV ışınlarına ve CO2 gazlı deterjanlara karşı son derece dayanıklıdır ve yalıtım yüzeyinde yosun, yosun ve bakterilerin büyümesine ve nüfuz etmesine izin vermez.

Avantajlar

Uygulama kolaylığı, Çimento ve sıva harcı gerektirmemesi, Fırça ve tabanca ile uygulanabilmesi, Yalıtım tabakasının kalınlığının azalması ve duvarlarda ve yüksekliklerde uygulamada kısıtlama olmaması, Sızdırmazlık katmanlarında zamanla terleme ve solma olmaması, Yapının doğal streslerine karşı kırılma ve delinme işçilik ve malzeme maliyetlerinin azaltılması, içme suyu depolarında kullanılması Sağlık Bakanlığı denetimi altındaki laboratuvarlar tarafından onaylanmış her türlü su bazlı akrilik boya ile birleştirilebilirlik özelliği

Nasıl kullanılır

Ürünün genel uygulama yöntemi: (uygulama yöntemleri uygulama yerine göre farklılık gösterebilmektedir)

Çözüm A: Tüm aşamalarda bir birim sızdırmazlık tutkalı ve **Z90** reçinesi bir birim su ile birleştirilir ki buna kısaca çözüm A diyoruz

A: Çimento yüzeylerinin %100 sızdırmazlığı (yöntem 222)

- 1- Bir önceki kat kuruyana kadar A solüsyonunu bir fırça yardımıyla her iki elinizin yüzeyine uygulayın
- 2- Bir ölçü çimento ile iki ölçü elenmiş taş tozunu (mikronize silika (**SI30**)) ayrı ayrı karıştırıp A çözeltisine ekleyin. Daha sonra elde edilen akışkan bulamacı bir fırça yardımıyla iki el arayla yüzeye uygulayın. Bir önceki katın kurumasını bekleyin. (maksimum kalınlık 5 mm)
- 3- İlk adımı tekrarlayın

B: Renkle kombinasyon

Yapıyı boyamak istiyorsanız üçüncü adımda üç birim akrilik boya (su bazlı) ve A solüsyonunun kombinasyonunu kullanabilirsiniz

C. Sızdırmazlık ve kaplama reçinesi

A solüsyonunu fırça veya pompa ile yüzeye, yüzeyi tamamen kaplayacak şekilde iki kat halinde uygulayınız.

Not: Uygulama alanına, yüzeyin gözeneklilik oranına ve geçirgenlik seviyesine bağlı olarak uygulanacak kat sayısı değişebilir. Bu nedenle, uygulama öncesinde test yapılması gerekebilir.

D. Çemberlemenin sızdırmazlığı ve onarımı (yöntem 111)

Yöntem 222'nin her adımını yalnızca tek elle ve yalnızca derzlerin bulunduğu bölgede ince bir fırçayla gerçekleştirin.

Not: Yukarıdaki adımlardan hiçbirinin geleneksel birleştirme yöntemi kullanılarak, yani harcın tüm yüzey yayılmasıyla gerçekleştirilmediğinden emin olun.

Ürünün yaklaşık tüketimi

Her metrekare sızdırmazlık için 600 cc

Reçinenin her metrekaresine 300 cc

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesinde **Z90** sızdırmazlık tutkalı ve reçinesine ilişkin tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun.

Z90

İnşaat ve mühendislik şirketi
Su geçirmezlik sektörünün yenilikçileri

NSG

B70**Harç Yapıştırıcısı ve Katkısı****(Harcın yüzeye yapışmasını sağlayan ve yapışma katsayısını artıran bir ürün)****Giriş**

Maksimum 5 cm kalınlıkta derz veya harç içerisine karıştırmak için kullanılan, sızdırmazlık ve yapıştırma özelliğine sahip süt kıvamında bir sıvıdır. Akirik reğine esaslıdır ve nano teknoloji kullanılarak yapılmıştır. Fayans ve mozaik taş montaj harcı, krom alt yapı ve duvar ve zemin döşemeleri, otopark, banyo çatı ve sıhhi tesisatlar, sauna ve jakuzi havuzları, beton depoları ve beton depoları için derz ve yumuşatma harcı gibi her türlü çimento harcı ve derz üretiminde kullanım Fosseptik içme suyu depoları ve balık yetiştirme havuzları, çatı bahçe terası.

Avantajlar

Yapışma katsayısının artırılması ve çimento harçlarında yer alan inşaat demiri ve metal bileşenlerin çürümesinin önlenmesi, sıcaklık dalgalanmaları ve don döngüsünün etkisi altında çimento yapılarında çatlak oluşumunun önlenmesi, harçta sıkışma oluşturulması, yüzeydeki boş alanların onarılması ve doldurulması Harç yüzeyi, dengeli kuruma hızı onayı ile Sağlık Bakanlığı denetimi altındaki laboratuvarlardan içme suyu depolarında kullanılmak üzere.

Nasıl kullanılır

Ürünün genel uygulama yöntemi: (Uygulama yöntemleri yere, uygulamaya göre farklı olabilir)

a) Şerbet veya ince sıva harcı

Bir ölçü **B70** yapıştırıcı ve harç katkısını üç ölçü su ile karıştırıp yumuşatıcı harç veya harç yapmak için kullanın, (bir ölçü çimento,iki ölçü elenmiş mikronize silika tozu **SI30** Harcı yumuşatmak için en uygun kuru karışım)

B)Harcıdır çimento işi

Bir ölçü **B70** yapıştırıcı ve harç katkısını üç ölçü su ile karıştırıp tamir veya çimento harcı yapımında kullanın. (Bir birim çimento, beş birim kum, iki birim (topraksız) kum Harç için en uygun kuru kombinasyon).

Ürünün yaklaşık tüketimi:

Her bir metrekare için, 1 cm kalınlığındaki harca 300 cc

B70**1 L****4 L****10 L****20 L**

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesinde **B70** yapıştırıcı ve harç katkı maddeleri ile ilgili tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun.

**NSG** Yağmurda Huzur Ürünlerle

N50**yapışkan ve beton katkısı****(beton ve harcı güçlendirmek ve kapatmak için bir ürün)****Giriş**

Beton veya harç içerisine sınırsız kalınlıklarda karıştırmak için kullanılan, aynı zamanda sertleşme ve sızdırmazlık özelliklerine sahip süt kıvamında bir sıvı. Akrilik reçine esaslı ve nano teknoloji kullanılarak üretilen bu ürün, betona karıştırılmış beton ve çimento yapıların yapımında, çeşitli tamir harçları, çimento ve beton yüzeyler taş ve seramik montaj harçları ve tamir harçlarının üretiminde kullanılmaktadır.

Avantajlar

Çimento yapıların çekme ve bükülme mukavemetinin artırılması, beton bileşenlerin bağ yakınlaşmasının ve yapışmasının artırılması, sıkıştırma yoğunluğunun artırılması ve su geçirmez betonun geçirgenliğinin azaltılması, aşınma ve trafik direncinin önemli ölçüde artırılması, orta bölüm (orta katman) olarak kullanılabilen) her türlü kalınlıktaki harç ve betonda), içme suyu depolarında kullanımı Sağlık Bakanlığı denetimi altındaki laboratuvarlar tarafından onaylanmış olması ve tanklarda içme suyu kullanımına uygun olması.

Nasıl kullanılır

Ürünün genel uygulama yöntemi: (Uygulama yöntemleri, uygulama yerine göre farklılık gösterebilir)

A. Derz ve tamir harcı

Bir birim **N50** yapıştırıcı ve beton katkısını üç birim su ile karıştırıp şerbet haline getirin. Bir birim çimento, iki birim elenmiş mikronize silika **SI30** tozu tamir harcı için en uygun kuru karışımdır

B. Çimento harcı

Bir birim **N50** beton katkısını beş birim su ile karıştırıp çimento harcı yapımında kullanın. (Bir birim çimento, beş birim kum, iki katı tuz (çimento harcı için en uygun kuru karışım topraksız karışımdır)

C. Beton dökümü

Transmikserde beton karıştırma işlemi 10 dakika ve yüksek devirde yapılmalıdır.

(Çimento ağırlığının %1 ila %2'si)

(yapışkan ve beton katkısı **N50**+ 20 birim su)

Ürünün yaklaşık tüketimi

Çimento kalitesi 350 olan betonun her metreküpü için yedi litre

Her metrekare için, 1 cm kalınlığındaki harca 250 cc

N50**1 L****4 L****10 L****20 L**

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesinde **N50** beton yapıştırıcısı ve katkı maddesine ilişkin tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun.



İnşaat ve mühendislik şirketi
Su geçirmezlik sektörünün yenilikçileri

NSG

P100

Cephe sızdırmazlık reçinesi ve yapıştırıcısı

(reçine, ahşap, tuğla, taş ve cepheye yönelik bir ürün)

Giriş

Yüzeyde kullanıldıktan sonra tamamen renksiz hale gelen, %100 sızdırmazlık özelliğine sahip, yüksek konsantrasyonlu, süt kıvamında bir sıvıdır. Akrilik reçine bazlı olup nano teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Kuruduktan sonra yağ bazlı olmayan tüm geçirgen yüzeylere verniklenebilir. Çimento, beton, taş, siva, tuğla, ahşap vb. Uygulanabilir (katmanın son kalınlığı 200-300 mikron olup, daha fazla parlaklık ve efekt istenen yüzeylerde kullanılır. Islak ve nemli alanlarda cephelerin reçinelenmesi ve izolasyonunda son kat olarak bu ürünün kullanılması tavsiye edilir. Yüzeyler **Z90** sızdırmazlık tutkalı yerine kullanılmalıdır. **P100** reçine ve sızdırmazlık tutkalı çevreyle uyumlu olmasının yanı sıra deterjanlara, CO2 gazına karşı oldukça dayanıklı olup yosun oluşumuna ve nüfuz etmesine olanak sağlar. ve yüzeydeki bakterileri izole etmez.

Avantajlar

Her türlü yüzey ve cephede aynı anda reçine ve sızdırmazlık sağlayan, nispeten yüksek kuruma hızı ve sert ve vernikli (uygulama sonrası yapışkan olmayan) durumu nedeniyle ıslak ve kirli alanlarda uygulanması mümkündür, parlaklık ve Yüzeylerde parlaklık, Asit yağmurlarına karşı korozyon olmaması, Direkt güneş ışığına karşı tabakaların kaybolmaması ve dökülmemesi, Her türlü akrilik boya (su bazlı) ile birleşme özelliği, Sağlık Bakanlığı denetimi altındaki laboratuvarlar tarafından onaylanmış olması. tanklarda kullanım içme suyu.

Nasıl kullanılır

Ürünün genel uygulama yöntemi: (uygulama yöntemleri uygulama yerine göre farklılık gösterebilir)

bir birim **P100** cephe sızdırmazlık reçinesi ve yapıştırıcısı dört birim su ile birleştirilir, buna kolaylık olması açısından bu kombinasyon çözümüne kısaca B diyoruz. (Her yüzeyin su ile birleşme miktarı emme miktarına göre farklılık gösterir)

A. Cephenin reçinelenmesi ve su yalıtımı

Bir önceki katın kuruması için B solüsyonunu her iki elin yüzeyine bir fırça veya tabanca ile uygulayın. (Uygulama ellerinin sayısı, yüzeyin emicilik miktarına ve söz konusu parlaklık miktarına göre farklı olabilir)

B. akrilik boya ile kombinasyon

Bir birim çözelti B ile üç birim akrilik boyanın kombinasyonunu kullanın. (Koyu renkleri tek elinizle, açık renkleri ise iki elinizle kullanıyorsanız bir önceki kat kuruyana kadar uygulayın. Bu oran renk türüne göre farklılık gösterebilir)

Ürünün yaklaşık tüketimi

Reçine ve sızdırmazlık malzemesinin metrekaresi için 100 cc

Ürünün yaklaşık bileşimi

Bir birim **P100** cephe sızdırmazlık reçinesi ve tutkalı, dört birim su, bu oran yüzeyin emicilik derecesine göre farklılık gösterebilir

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesinde **P100** cephe sızdırmazlık reçinesi ve yapıştırıcısına ilişkin tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun NSG ürünleriyle yağmurda sakinlik.



NSG Yağmurda Huzur Ürünlerle

P100



(İmha etmeye gerek kalmadan mühürleme ve mühürleme sağlayan bir ürün)

Giriş

Kullanıma hazır macun, %100 sızdırmazlık özelliklerine sahip süt renginde olup, geleneksel derzlerin ve derzlerin onarımı ve onarımı için (tahrip etmeye, yalıtıma ve bağlamaya gerek kalmadan, etrafındaki taş mozaik fayanslar ve seramikler, lavabolar) kesin bir alternatiftir. , banyo tuvaletler, mutfaklar, Havuzlar, sauna ve jakuziler, teraslar, hasar görmüş ve nem problemi olan tüm su toplama alanlarında. **PADAB** sızdırmazlık macunu akrilik reçine esastır Giri nano teknoloji ile üretilmiştir, her türlü kayış ve dikişe nüfuz edebilir, ayrıca her türlü yüzeye (demir, ahşap ve cam dahil) mükemmel yapışma gücüne sahiptir. Her türlü ev ve endüstriyel deterjan, asit, UV ışınları ve CO2 gazı son derece dayanıklıdır ve yalıtım yüzeyinde yosun, yosun ve bakteri üremesine ve nüfuz etmesine izin vermez. Ayrıca pozitif ve negatif su basınçlarını da kolaylıkla tolere eder.

Bu macun ile taş, fayans, seramik, tuğla, ahşap vb. tüm derz, dikiş ve birleşim yerlerinin onarımı ve sızdırmazlığı sağlanır. Mutfak, salon, yüzme havuzu, sauna, jakuzi, lavabo, su boruları vb. alanlarda kullanılır.

Avantajlar

Tahribat gerektirmeden uzun ömürlü, aşınmaya karşı yüksek sertliği olan, hızlı ve kolay uygulanabilen, halk tarafından uygulanabilen, uzman personel gerektirmeyen, zamanla korozyon ve renk değiştirmeyen, kabuk bağlamayan, geleneksel derzlere kesin bir alternatif. ve soluma yan etkileri olan, ekonomik, zaman ve maliyet açısından çok yüksek su ve nem direncine sahip, aromatik ve hijyenik, içme suyu depolarında kullanımı Sağlık Bakanlığı denetimi altındaki laboratuvarlar tarafından onaylanmıştır.

Nasıl kullanılır

Ürünün genel uygulama yöntemi: (Uygulama yöntemleri, uygulama yerine göre farklılık gösterebilir)

A: 2 mm kalınlığa kadar çatlakların kapatılması ve onarılması

Macunu bandajların ve temizlenmiş alanların arasına enjekte edip parmak ucunuz veya spatula ile düzeltin. Ortamın nem ve sıcaklığına bağlı olarak 10 ila 20 dakika sonra **PADAB** sızdırmazlık macunu ilk ayarına ulaşacak ve sertleşmeye başlayacaktır.

Bu arada kayışların etrafındaki alanları veya yanlışlıkla macun bulaşan noktaları ustura veya nemli bir bezle temizleyin. Böylece hamur sadece şeritler arasında kalır) Bunu zamanında yapmazsanız kuruduktan sonra fazlalığı çıkarmanızın zor olacağını unutmayın. 7 ila 12 saat sonra (ortamın nem ve sıcaklığına bağlı olarak) bu macun tamamen kurumuş olacak ve istenilen bölge yıkanabilecek hale gelecektir.

B: renkle kombinasyon (renkli şerit)

Her tüpün rengini değiştirmeniz gerekiyorsa, **PADAB** su yalıtım macununu ayrı bir kaptaki istediğiniz baz su rengiyle birleştirin.

C : 2 ila 5 mm kalınlıktaki çatlakların kapatılması

ve onarılması 5 mm kalınlığa kadar A adımı gerçekleştirin. 10 ila 20 dakika sonra uygulanan yüzeyde çatlaklar oluşabilir (kalınlığın fazla olmasından dolayı), Bu aşamada tüm yüzeydeki çatlakları **PADAB** mastik kullanarak onarın.

Ürünün yaklaşık tüketimi

Her tüp 2 metrekare veya 5 metre uzunluğundadır.

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesinde **PADAB** su yalıtım macunu ile ilgili tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun.



İnşaat ve mühendislik şirketi
Su geçirmezlik sektörünün yenilikçileri

NSG

Ürün, betonun akışkanlığını artırmak ve su miktarını azaltmak için tasarlanmıştır.

Giriş

Bir klor içermeyen sıvı, betonun su miktarını azaltma ve çimento parçacıklarının dağılımını sağlama özelliğine sahiptir. Bu özellik, dayanımını azaltmadan betonun kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla bütünlüğünü korur. Ayrıca, beton kullanıldıktan sonra slump değerini artırarak kendiliğinden düzleşen bir beton üretir. Polikarboksilat eter bazlı bu madde, hidratasyonun başlangıcında çimento parçacıklarını iyi bir şekilde dağıtır. Statik elektrik artışı ve moleküler zincirleri sayesinde çimento parçacıklarının yeniden toplanmasını büyük ölçüde engeller. Bu davranış, çimento parçacıklarının sürekli olarak ayrı ve dağılmış halde kalmasını sağlar ve çok az su ile akışkan bir beton elde edilmesine yardımcı olur.

Soğuk hava koşullarında beton dökümü, hazır beton ve prefabrik sektörlerinde önemli bir uygulamadır. Özellikle, kendiliğinden yerleşen betonların kullanımı, yüksek hızlı beton dökümü ve yüksek erken dayanım gösteren betonların üretilmesi gibi konular bu süreçte öne çıkmaktadır.

Avantajlar

Farklı yaşlarda basınç dayanımını korumak için su karışımını %30 oranında azaltmak, çelik ve betonun yapışmasını arttırmak, pompalama işlemini kolaylaştırmak ve titreşim süresini kısaltmak, betonun geçirimsizliğini arttırmak, su/çimento oranını Su ve çimento tüketiminden tasarruf etmek, Performansı arttırmak, Slump değerini uzun süre korumak, Sertleşmiş betonun eğilme dayanımını arttırmak, Sabit su/çimento oranındaki Slump değerini arttırmak ve azaltmak. Çökme değerini korumak için su/çimento oranı

Nasıl kullanılır

Ürün uygulamasının genel yöntemi

Karıştırma 10 dakika boyunca ve yüksek hızda yapılmalıdır.

Uygulamadan önce gerekli ürün miktarını belirlemek için atölye testleri yapılması önerilmektedir.

Ürünün yaklaşık tüketimi

Çimento ağırlığının yüzde 0.2 ila 1'i arasında

Not: Bu ürünü asla kuru malzemelere eklemeyin.



Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesinde **SH7** Süper Akışkan ilgili tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun.



SQ2000**Kristalleştirici toz****SQ2000****(ürün) negatif nemi kontrol etmek için)****Giriş**

Negatif neme maruz kalan yapılarda çimento kristalleri oluşturarak çimento yüzeylerinde kaplama olarak kullanılan, sızdırmazlık özelliğine sahip tozdur. Çimento ve mineral dolgu esaslı ve nano teknoloji kullanılarak yapılan bu toz, su ile karıştırıldıktan sonra beton veya çimento yüzeylerine nüfuz ederek betonun delik ve deliklerinde kimyasal reaksiyonlar oluşturarak nemin girmesine karşı dayanıklı kristaller oluşturur. Bu ürün sadece yüzey kaplama olmayıp, bileşenlerinin nem ve su ile reaksiyonundan dolayı betonla bütünleşik ve kompakt bir yapı oluşturarak beton yapıların izolasyonu ve korunmasında endüstride yardımcı sistemlerden biri olarak kullanılmaktadır. **SQ2000** kristalleştirici toz oldukça dayanıklıdır ve uygulama sonrasında Co₂ gazı ile negatif su basıncına karşı uyumludur Çevre dostudur.

Avantajlar

Bu tozdan, kapılar, tüneller, asansör çukurları, otoparkların negatif katlarının duvarları, umumi havuzlar, bahçeler, içme suyu depoları, menholler ve fosseptikler, saunalar ve jakuziler, su kanalları, yer altı geçitleri ve tüm çimento ve beton yüzeyler Negatif ve yer altı suyuna yakın yerlerde kullanılır Ürünün negatif nemi kontrol etmedeki yüksek gücü ve negatif basınçlara karşı dayanıklılığı nedeniyle su tüketimi en fazla olan ve tünel, derin kuyu inşaatı ve metro hatlarının inşaatında kullanılan uygulama alanıdır.

Nasıl kullanılır

Ürünün genel uygulama:(şekli Uygulama yerine göre farklılık gösterebilir)

SQ2000 kristalleştirici toz ve suyu aşağıda belirtilen oranlarda karıştırıp, Fırça veya tabanca yardımıyla yüzeye uygulayınız. Uygulama sonrasında düzenli olarak su serpilmesi tavsiye edilir.

Ürünün yaklaşık tüketimi:

Metrekare başına 0.8 mm kalınlığında her katman için 1200 ila 1500 gram

SQ2000 kristalleştirici tozun yaklaşık bileşimi:

Fırça ile uygulama: 2 birim kristalleştirici toz **SQ2000**, 1 birim su

Pompa ile uygulama: 2 birim kristalleştirici toz **SQ2000** + 1,5 birim su

harcının hazırlanması, 3 birim kristalleştirici toz **SQ2000**, 1 birim su

SQ2000 in betondaki bileşimi betonun kalitesine ve atölye ortamına göre değişir.

Not: Ürünü kullanırken mutlaka eldiven kullanın.

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesindeki **SQ2000** kristalleştirme tozuyla ilgili tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun.

**10 kg**

İnşaat ve mühendislik şirketi
Su geçirmezlik sektörünün yenilikçileri

NSG

MA700**Hızlı sertleşen toz****(akan suyun anında kontrol altına alınmasına yönelik bir ürün)****Giriş**

Beton yüzeyinin farklı yerlerinde, çimento duvarlarda ve yüzey ve yer altı sularının basıncı altındaki tüm yüzeylerde kullanılan, akan suyun yolunu sızdırmaz hale getiren ve hızla tıkayan özelliğe sahip bir tozdur. Çimento ve mineral dolgu esaslı, nano teknoloji kullanılarak üretilen bu toz, su ile karıştırıldıktan sonra hızla son prizine ulaşır ve betondaki su giriş deliklerini tıkar.

Anında sertleşen toz **MA700**, Co2 gazına ve negatif su basıncına karşı oldukça dayanıklı olup çevre dostudur.

Tünellerde, çukurlarda, asansörlerde, döşeme duvarlarında, negatiflerde, halka açık otoparklarda, bahçe havuzlarında, içme suyu depolarında, yapı içerisinden erişilemeyen foseptik menhol ve tanklarda, beton borularda ve su ve kanalizasyon bağlantılarında, farklı katmanlar arasında Beton ve tuğla, ayrıca yer altı ve yerüstü sularının akışına yakın olan tüm mekanlarda kullanılmaktadır.

Avantajlar

Görünür su akışını engelleyen, kimyasal maddelere dayanıklı, negatif ve pozitif sızdırmazlık özelliğine sahip, betona olumsuz etkisi olmayan, hava koşullarına karşı betonun ayrışmasını ve tahrip olmasını önleyen, nefes alma sistemini bozmayan, her türlü çimento ve beton yüzeylere uygulanabilen, düzgün olmayan yüzeylerde bile astar ve astar gerektirmez (cilasız ve temiz bir yüzeyin varlığı yeterlidir), bir dakikadan kısa sürede ilk prizini alır ve uygulamadan hemen sonra su akışını engeller.

Nasıl kullanılır

Ürünün genel uygulama yöntemi: (uygulama yöntemleri uygulama yerine göre farklılık gösterebilmektedir)

Sert bir macun elde etmek için 6 birim **MA700** hazır tozu ve bir birim suyu birleştirin. Daha sonra, elinizle veya mala kullanarak, suyun çıktığı boşluğun içine yerleştirin ve su akışı durana kadar üzerini 1 dakika boyunca elinizle sıkıca bastırarak tutun.

Dikkat: Anında sertleşen toz **MA700**'ün ilk beş dakikada kürlenmesi gerekir ve prizlenmesi pratik olarak akan suda yapılır. Bu nedenle istenilen boşlukta bir miktar su akıyorsa, hamuru boşluğa yerleştirmeye başladığınız andan itibaren, eliniz üzerindeyken son ayarına gelinceye kadar bir dakika boyunca sürekli olarak su dökmelisiniz.

Ürünün yaklaşık tüketimi

Yapının ve giriş deliklerinin durumuna göre su değişiklik göstermektedir.

Not: Ürünü kullanırken mutlaka eldiven kullanın.

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesinde **MA700** anında sertleşen toz ile ilgili tam açıklamayı ve uygulama I puçlarını okuyun.

**NSG** Yağmurda Huzur Ürünlerle

(Yüksek yapışma katsayısına sahip, taş tozunun yerini alan bir ürün)

Giriş

Kuvars taşının ezilmiş parçacıklarından oluşan ve harçla karıştırıldıktan sonra yapışmayı önemli ölçüde artıran mineral dolgu esaslı bir tozdur. Ayrıca asitlere ve bazlara karşı yüksek direnç ve stabiliteye sahiptir. Mouss tablası ölçüğünde sertliği 7, özgül ağırlığı 2.65 kg/litre olup, süper premium mikronize veya un, ince taneli ve şekerli dört çeşit olarak üretilmektedir.

Cephe yapımı, blok yapımı, her türlü harç ve betonun yapılması, her türlü beton zeminlerin üretilmesi, epoksi zeminlerin üretilmesi, kumlama, çimentolama vb. olmak üzere inşaat sektörünün her alanında Kullanılır.

Avantajlar

Sıvı ve katılarla karıştırıldıktan sonra mekanik mukavemetin ve plastisitenin artırılması, termal direncin artırılması, kalitenin artırılması, bitmiş malzemenin fiyatının düşürülmesi, yapışma katsayısının artırılması ve darbe ve aşınmaya karşı yüksek direncin sağlanması.

Silis Çeşitleri

A)Süper Premium

Bu ürünün sızdırmazlık tutkalı ve **Z90** reçine ile kombinasyonu, beton ve harç yüzeyindeki çok küçük gözenekleri doldurmak, yapışma katsayısını arttırmak ve önemli ölçüde arttırmak amacıyla yalıtım katmanında kullanılan harcın (yöntem 222) yapımında kullanılır. geçirgenliği azaltır.

B70 harç ve yapıştırıcı ile birleştirilerek mastik altlığı olarak da kullanılabilir. İzolasyon işlemi gerçekleştirilir.

B)Mikronize veya un

Süper premium silika ile ortak özelliklere sahiptir; tek fark, granülerliğinin daha iri ve saflık yüzdesinin daha düşük olmasıdır.

C)İnce taneli

Seramik, taş vb malzemelerin kullanıldığı alanlarda pürüzlü bir destek yüzeyi oluşturmak ve yapışma katsayısını arttırmak amacıyla Yalıtım tabakasının üzerine yerleştirilir ve kullanılır.

D)Şeker

Beton ve harcın macun kıvamına gelmesine neden olan kaba kumlarda yumuşaklık modülünü (FM) azaltmak için doğrudan kullanılır. Rampalarda ve eğimli alanlarda daha fazla sürtünme gerektiren epoksi zemin kaplamalarının üretilmesinde ve kum parçalarının hazırlanmasında kullanılır. Tuğlaların basınca, darbe ağırlığına vb karşı dayanıklılıklarını arttırmak için beton veya mozaik döşemelerin yüzeyinde silika kullanılır. katsayısını artırır ve Yüzeyden

Bu ürünün başka kullanımları da var Taş tozu yerine silika **SI30** kullanılması, bir yandan yalıtım katmanının son yüzeyinin yoğunluğunu artırır ve bunun sonucunda geçirgenliği en aza indirirken, diğer yandan yalıtım katmanının yapışma soyulma ve ayrılma olasılığını ortadan kaldırır.

Bu ürünün yaklaşık bileşimi

İki birim silika **SI30**, bir birim çimento

Ürünün yaklaşık tüketimi

Metrekare başına 1 kg

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesindeki Silika **SI30** ile ilgili tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun.



10 kg



İnşaat ve mühendislik şirketi
Su geçirmezlik sektörünün yenilikçileri

NSG

(sıcaklık dalgalanmalarının neden olduğu çekme ve bükülme gerilimlerini kontrol eden bir ürün)

Giriş

Fiberglastan yapılmıştır ve yapıdaki metal mesh ile aynı işleve sahiptir. Yumuşaklığı, hafifliği, çekme ve eğilme basınçlarına karşı dayanıklılığı, dalgalanmalardan kaynaklanan genleşme ve büzülme kontrol etmesi nedeniyle termal, beton, çimento ve sıva harçlarının dış yüzeyini güçlendirmek ve güçlendirmek için çok ideal bir seçenektir.

Dental **PLC** 5 x 5 mm yaylarla metrekare başına 75 gram ağırlığa sahiptir.

Metal boruların ve polyca boruların beton veya çimento yüzeylerle bağlantı noktası, yüzme havuzları ve jakuziler, tuvaletler, çatılar ve depoların döşeme yapısının yüzeyine ve kas yapısına ayakkabı açıklıkları gibi düzgün olmayan yüzeylerde entegrasyon oluşturarak uygulamaya yardımcı olur. Çatı ve teras gibi sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalan tüm kar giderme yerlerinde yalıtım tabakası

Avantajlar

Yalıtım tabakasında çatlak oluşumunun önlenmesi, duvarların ve yönetici dikişlerin birleşim ve birleşim yerlerinin güçlendirilmesi, yüzeylerin kenarlarındaki kaslanma türlerinin güçlendirilmesi, çatlak ve noktaların tamir yerinin tesviye edilmesi, dış yüzeyin onarılması Titreşim olan yerlerde yapı, yerinde uygun bir destek yüzeyi oluşturarak katman izolasyonunun uygulanmasını kolaylaştırır. Dikişler ve eklemler.

Nasıl kullanılır

Ürünün genel uygulama yöntemi: (Uygulama yöntemleri, uygulama yerine göre farklılık gösterebilir)

A: Restoratif mastiklerde kullanım

restoratif mastiğin ilk aşamasını **N50** yapıştırıcı ve beton katkısı veya **B70** yapıştırıcı ve harç katkısı ile yaptıktan sonra fileyi yüzeylere yapıştırın ve kuruduktan sonra ikinci adım fileli yaylı mastik dolgusu ile doldurun.

B: Yalıtım mastiklerinde kullanım

Sızdırmazlık tutkalı ve reçine kullanarak ilk yalıtım mastiği katmanını uyguladıktan sonra yüzeylere ve dikişlere **Z90** fileyi yapıştırın ve kuruduktan sonra ağın yaylarını ikinci adım mastik ile doldurun.

Ürünün yaklaşık tüketimi:

Her yapının ölçülerine uygun

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesindeki **PLC** ızgarasına ilişkin açıklama ve uygulama ipuçlarının tamamını okuyun.



NSG Yağmurda Huzur Ürünlerle



1 Metre Genişlik

(Eğilme-çekme mukavemetini artıran ve yapıdaki çatlakları önleyen bir üründür)

Giriş

Renkli cam elyaflar, beton, çimento ve sıva harçlarında yapının eğilme ve çekme mukavemetini arttırmak, yüzey ve derin çatlakları önlemek amacıyla kullanılan polipropilen talaşlarından yapılmaktadır Beton ve harcın kuruyup son prizine ulaştıktan sonra büzülmesi hacimsel boyutlarında değişikliğe yol açarak birçok yüzeysel ve derin çatlakların oluşmasına neden olur Betonlama ve çimentolama sırasında az miktarda P.P beton elyafı kullanılarak çatlakların önemli ölçüde azaldığı görülmüştür.

Prefabrik beton parça, masa, çimento blok, beton duvar vb. inşaatı) Prefabrik sıva ve saman parçaları, tünel gibi kavisli yüzeylere beton püskürtme, beton döşemelerin mukavemetini korurken kalınlığının azaltılması, darbeye dayanıklı binaların inşası patlayıcılara yönelik sığınaklar ve depolama depoları gibi Havaalanı pistleri, beton barajlar, koruma duvarları ve atom reaktör binaları inşaatı, çeşitli tipte tamir harçlarının inşası, taş şevlerin ve düşme duvarlarının stabilizasyonu ve stabilizasyonu. Motorların ve türbinler ve dizel jeneratörler gibi büyük endüstriyel makinelerin temeli, öngerilmeli beton kirişlerin ve darbe kazıklarının inşası.

Avantajlar

Sıcaklık dalgalanmalarından kaynaklanan çekme ve eğilme gerilmelerinin kontrol edilmesi, beton ve çimento harçlarında çatlakların önlenmesi, tamir harçlarının ve yapıdaki gerilmeli noktaların mukavemetinin artırılması, betonun özgül ağırlığının azaltılması, betonun statik ve dinamik yüklere karşı güvenilirlik katsayısının artırılması , izotropik koşullar yaratarak betonun kırılma dayanımını azaltır, betonun plastisitesini artırır, enerji emer, hidrofobik özelliğinden dolayı betona ekstra su ilavesine gerek kalmaz(Su itici özelliğinden dolayı)

Nasıl kullanılır

Ürünün genel uygulama yöntemi: (uygulama yerine göre uygulama yöntemleri farklılık gösterebilmektedir)

Her 10 gram P.P beton elyafı istenilen zamanda 1 litre su ile miksera ilave edilebilir. Elyafı suya en sonunda eklenirse, karıştırıcıya dökülmeli ve homojen bir karışım elde etmek için 3 ila 4 dakika karıştırılmaya devam edilmelidir. Hazır beton kullanılması durumunda P.P beton elyafları transmikser içerisine kademeli olarak dökülmeli ve elyafların beton içerisinde tamamen dağıldığından emin oluncaya kadar yüksek hızda karıştırmaya devam edilmelidir.

Ürünün yaklaşık tüketimi

Her metreküp için 0,5 ila 2 kg

Not: Kuru malzemelere lif eklemeyin.

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesinde **P.P** beton elyaflarıyla ilgili tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun.



1 kg



İnşaat ve mühendislik şirketi
Su geçirmezlik sektörünün yenilikçileri

NSG

WS30**Su Yalıtım Bandı**

(yönetici ve genleşme dikişlerinin sızdırmazlığının sağlanması için bir ürün)

Giriş

Su yalıtım bandı, PVC malzemeden üretilmiştir. Kalınlığı 3 milimetre ve genişliği 30 santimetredir. Beton derzleri ve ek yerlerinin su yalıtımında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, iki farklı türde sunulmaktadır düz ve delikli. Düz su yalıtım bandı, uygulama derzleri için uygundur, delikli su yalıtım bandı ise genleşme derzleri için kullanılmaktadır.

WS30 Su Yalıtım Bandı, haznelerde ve sabit ve hareketli derzlerin betonlanmasının kesintiye uğradığı yerlerde sızdırmazlık yapısının bütünlüğünü korumak için kullanılır.

Nasıl kullanılır

Ürünün genel uygulama yöntemi: (uygulama yöntemleri uygulama yerine göre farklılık gösterebilmektedir)

Su tutucunun yeri birinci ve ikinci betonlama bölümleri arasında genişliğinin yarısı birincil betonda, diğer yarısı ikincil betonda olacak şekildedir. Bu sızdırmazlık bandının sabitleme yeri de donatı ağı arasındadır. Ayrıca klips ile sağlamlığı artırılabilir.

Yaklaşık tüketim

yapının boyutlarına göre değişmektedir

Ambalaj boyutları

25 metre uzunluğunda ve 30 cm genişliğinde

WS30**Karıncalanmış****Düz**

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web **WS30** Su Yalıtım Bandı sitesinde ile ilgili tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun.

**NSG** Yağmurda Huzur Ürünlerle

(Her türlü zemin kaplamasının montajı için yüksek yapışma katsayısına sahip bir ürün)

Giriş

Her türlü zemin döşemesinin döşenmesinde kullanılan, 40 kg/m²'ye kadar malzeme ağırlığına dayanabilen, özgül ağırlığı 1,55 kg/litre olan, çimento ve polimer katkı esaslı bir tozdur.

PBP toz fayans yapıştırıcısı, yüzeye yüksek yapışma özelliği sayesinde ilave bir kısıtlamaya ihtiyaç duymadan her türlü fayans, seramik, taş ve tuğlanın (özellikle banyo, yüzme havuzu, sauna gibi suya ve neme yakın ortamlarda kullanılır) montajında kullanılır.

Nasıl kullanılır

Ürünün yaklaşık bileşimi

Bir birim su ile birlikte üç birim **PBP** toz fayans yapıştırıcısı bulunmaktadır.

Montaj için uygun yüzeyler arasında beton, harç, kum, çimento, sırlı fayanslar, sert seviyeli işlenmiş ahşap (tambursuz ve petrol maddesi içermeyen) yer alır .

Mukavemeti ve sızdırmazlığı arttırmak için bir birim tutkal ve **N50** beton katkısı ile üç birim su kombinasyonunu da kullanabilirsiniz. (İlk priz süresi 3 saat, son priz süresi ise 7 gündür)

Ürünün yaklaşık tüketimi

Pürüzsüz yüzeyler için: 2 kg/m²

Pürüzlü yüzeyler için: 3 ila 6 mm kalınlıkta 5 ila 10 kg/m²

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesinde **PBP** toz fayans yapıştırıcısına ilişkin tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun.



İnşaat ve mühendislik şirketi
Su geçirmezlik sektörünün yenilikçileri

NSG



D10**Toz Derz Dolgusu****(Sızdırmazlık ve sızdırmazlık için bir ürün)****Giriş**

Çimento, mineral dolgular ve polimer katkı esaslı, derzlerin kapatılmasında ve onarılmasında, taş ve tuğla seramik karolar arasındaki ince boşlukların doldurulmasında kullanılan, özgül ağırlığı 1.55 kg/litre olan, sızdırmazlık özelliği ve yüksek yapışma özelliğine sahip tozdur. Ayrıca yaklaşık 3 ila 6 mm genişliğindeki kayışlar için uygundur. Ayrıca sertleştikten sonra yüzey erozyonu, nem ve nemin standart streslerine karşı çok yüksek bir dirence sahiptir. Mukavemet ve sızdırmazlık arttırmak için bir ölçü tutkal ve **N50** beton katkısı ile üç ölçü su kombinasyonunu kullanabilirsiniz. İlk priz süresi 3 saat, son priz süresi ise 7 gündür.

Nasıl kullanılır**Ürünün yaklaşık tüketimi**

20 x 20 cm ebadında seramik karolar metrekare başına 250 gramdır


Ürünün yaklaşık bileşimi

İki birim **D10** bağlayıcı toz, bir birim su

D10**5 kg****10 kg**

Dikkat: Lütfen **NSGco.co** web sitesinde **D10** bandaj tozuyla ilgili tam açıklamayı ve uygulama ipuçlarını okuyun.

**NSG** Yağmurda Huzur Ürünlerle

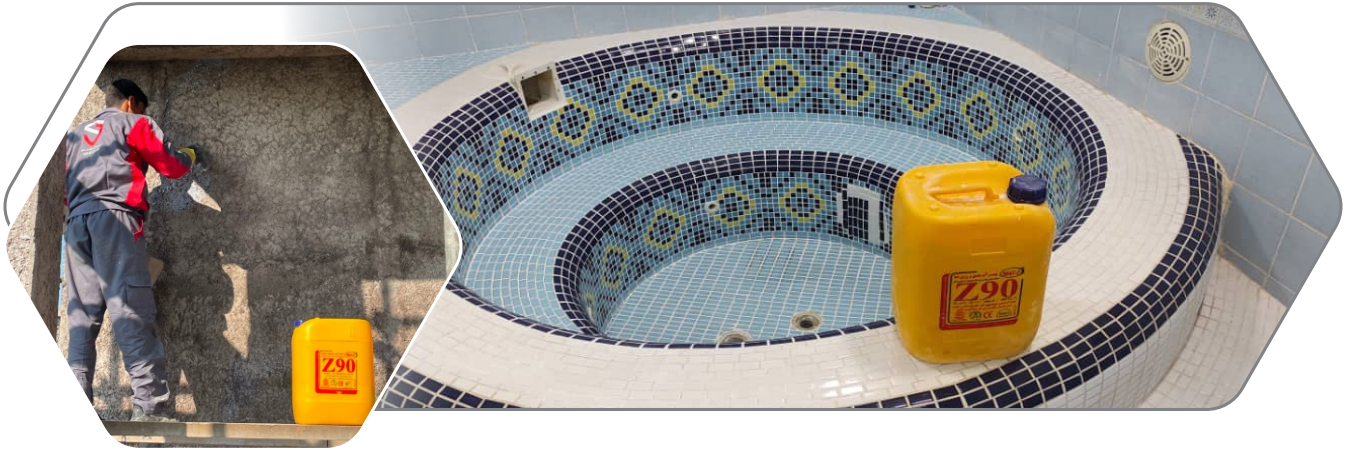

İnşaat ve mühendislik şirketi
Su geçirmezlik sektörünün yenilikçileri

NSG




NSG Yağmurda Huzur Ürünlerle




İnşaat ve mühendislik şirketi
Su geçirmezlik sektörünün yenilikçileri

NSG

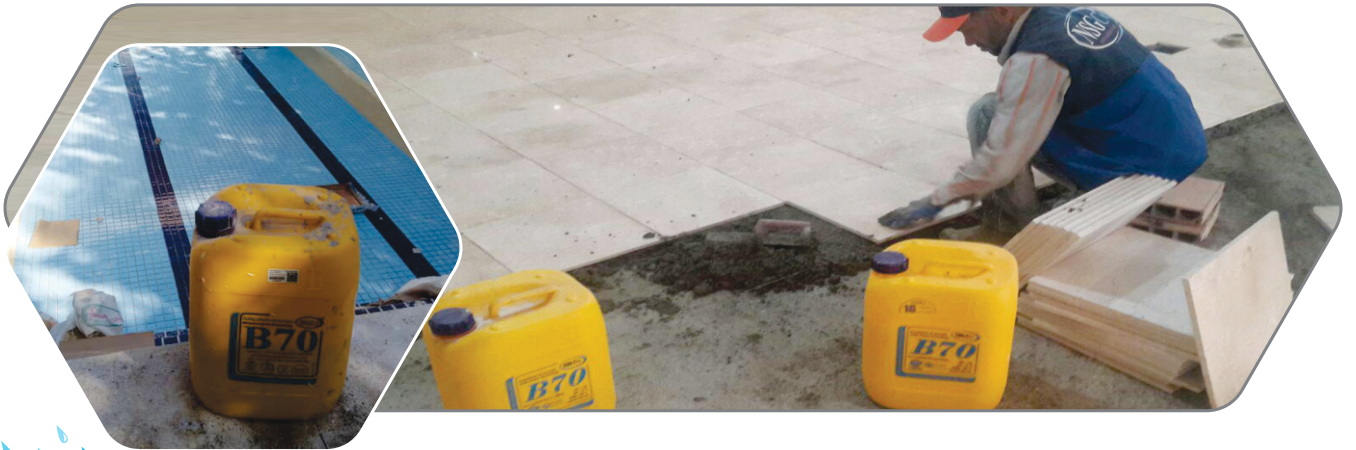

NSG Yağmurda Huzur Ürünlerle

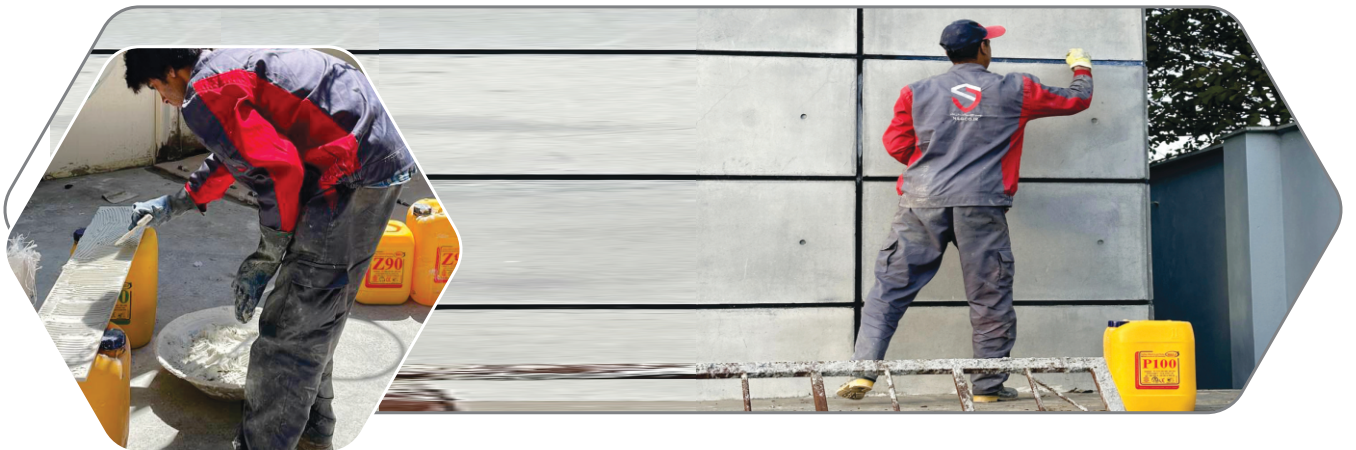

İnşaat ve mühendislik şirketi
Su geçirmezlik sektörünün yenilikçileri

NSG

Şirketin teknik ve mühendislik birimi tarafından gerçekleştirilen bazı projeler

Vilayet	Ders
((Tahran))	Saman el-Hac konut kooperatifinin perde duvarlarının ve istinat duvarlarının izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Darvishi Otel lobi çeşmesinin izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Salman Kulesi motor binasının izolasyonu
((Isfahan))	Kausar Otel spor kompleksi ve merkez mutfağının izolasyonu
((Mazenderan))	Qo Almas Orta Doğu Motelinin Çatı Bahçesi Kulesinin Yalıtımı
((Khorasan Razavi))	Quds Hotel Mashhad'ın (Mamut şirketi) reçine cephesi
((Tahran))	Parsian Azadi Hotel'in banyo ve orta mutfak katının izolasyonu
((Tahran))	Evin Otel tuvaletlerinin izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Ayan ve Narjestan otellerinde banyoların izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Meşhed'deki (Sadarat Bankası) Azadi Otel'i'nin çeşme ve jakuzisinin izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Hayyam oteli çamaşır izolasyonu
((Tahran))	Hyperstar ticari ofis kompleksinin betonlama ve döşeme uygulaması
((Isfahan))	Absar Su Parkı fırlatma istasyonlarının izolasyonu
((Tahran))	Nutlabar Andrezgo zemin inşaatı ve izolasyonunun uygulanması
((Tahran))	Şemron kebab mutfak izolasyonu
((Tahran))	Tebrizian restoranının zemin ve mutfak izolasyonunun uygulanması
((Tahran))	İran Salonu bahçesinin gölet ve çeşmesinin izolasyonu
((Tahran))	Büyük şehir oto yıkama yerinin su deposunun izolasyonu
((Tahran))	Zafar ticari ofis projesinin asansör boşluğu ve negatif katlarının yan duvarlarının izolasyonu
((Tahran))	240 üniteli Darabad kompleksinin giriş alanının izolasyonu
((Tahran))	Armeh Sazeh Novin Şirketinin asansör boşluğunun izolasyonu
((Kazvin))	İran Khodro Takestan Şirketinin temel su yalıtım betonu ve istinat duvarlarının uygulanması
((Buşehr))	Güney Pars Asalouye'nin (Kison Şirketi) 12. aşamasının çatısının yalıtımı
((Buşehr))	Güney Pars Asalouye'deki 2. ve 3. aşama rafinerilerin beton binalarının betonlanması ve izolasyonunun güçlendirilmesi
((Buşehr))	Güney Pars Asalouye'deki ikinci rafinerinin (su transfer kanalı ve elektrik odası) 2. ve 3. aşamalarının izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Maqsood Çin fabrikasının sıcak su havuzunun izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Sabah Qochan süt fabrikasının döşeme ve izolasyon uygulaması
((Güney Horasan))	Murgh Mader su deposu izolasyonu
((Tahran))	Mega Motor Company'nin spor salonu duvarı ve sunucu çatısının negatif basınçlı sızdırmazlığı
((Alborz))	Mapna lokomotif reçinesi
((Tahran))	Sapco firmasına ait spor kompleksi beton havuz su yalıtımı ve istinat duvarlarının uygulanması
((Tahran))	Sabzi İran Şirketinin atık sularının septik izolasyonu
((Tahran))	Setsa firmasının çeşme ve sıcak-soğuk havuzlarının izolasyonu
((Tahran))	Padir firma çatılarının izolasyonu ve altyapısı
((Kazvin))	Rasen Bazar Geliştirme Şirketinin içme suyu deposu izolasyonu
((Tahran))	Asansör boşluğunun ve Ghadir Kulesi'nin (Sadarat Bankası) negatif zemin duvarının izolasyonu
((Tahran))	Burj Sepidar çeşmesinin izolasyonu
((Tahran))	Mehrpham projesinin asansör boşluğundaki negatif basıncın kapatılması
((Tahran))	Neday Niavaran projesinin asansör çukuru, jakuzi havuzu ve su özelliği
((Tahran))	Zafaranieh kompleksinin çatı bahçesinin izolasyonu
((Tahran))	Mes kulesinin cephesinin izolasyonu
((Tahran))	Naft kompleksinin çatı izolasyonu ve sıhhi tesisleri
((Tahran))	Çatıdaki yüzme havuzunun eğimi ve yalıtımı (Arya Shed Shandiz Uluslararası Şirketi)



NSG Yağmurda Huzur Ürünlerle

Şirketin teknik ve mühendislik birimi tarafından gerçekleştirilen bazı projeler

Vilayet	Ders
((Tahran))	Maskan Yas Kooperatifine ait içme suyu beton deposunun onarımı ve izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Astan Kudüs'te İmam Rıza'nın (as) türbesinin avlusunun ve sıhhi tesislerinin izolasyonu
((Kum))	Hazreti Mesume'nin (PBUH) türbesinin çeşmesinin izolasyonu
((Tahran))	Golestan Sarayı'nın Badgir Konağı'nın sundurma ve küpelerinin izolasyonu, güçlendirilmesi ve reçinesi
((Tahran))	Nagaristan Azadi Meydanı çatısının yenilenmesi ve izolasyonu
((Tahran))	Tisfon Azadi projesi perde duvarlarının negatif basınçla sızdırmazlığı
((Tahran))	İmam Humeyni'nin (RA) türbesinin çatısının yalıtımı
((İsfahan))	İsfahan'daki İmam Camii'nin çatısında izolasyon
((Tahran))	İmam Humeyni Kültür Merkezi (RA) Jamaran'ın yüzme havuzu kompleksinin izolasyonu
((Tahran))	İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndaki (Axis Hotel) tuvaletlerin izolasyonu
((Tahran))	Tahran eyaleti yargısının cephe reçinesi
((İsfahan))	Baqiyatullah Camii istinat duvarlarının izolasyonu
((Lorestan))	Shahid Khorramabad Vakfı Organizasyonunun çatısında yalıtım
((Lorestan))	400 birimlik Khorram Abad Kolordusu kompleksinin reçine cephesi
((Kazvin))	Ferdowsi Takistan meydanındaki çeşme ve su yollarının güçlendirilmesi ve izolasyonu
((merkezi))	Arak balık havuzları ve göletlerinin izolasyonu ve güçlendirilmesi
((Khorasan Razavi))	Meşhed sağlık fakültesi teras kompleksinin izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Hosseinieh, İsfahani, Meşhed'in içme suyu rezervuarlarının izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Hosseinieh, Bait al-Abbas, Shirazi, Meşhed içme suyu rezervuarlarının izolasyonu
((Tahran))	17. Bölge Belediyesi Zekat meydanı çeşmesinin izolasyonu
((Semnan))	Bastam belediye su deposu ve yüzme havuzunun izolasyonu
((Alborz))	Hashtgerd belediyesinin makine dairesi ve cephesinin izolasyonu
((Tahran))	Tahran İl Belediyesi Emekli Teşkilatına ait çeşmenin izolasyonu
((Lorestan))	Boroujerd belediye su özelliklerinin izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Meşhed belediyesine bağlı Ferhangsaray Behesht çeşmesinin izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Meşhed Belediyesi Bilgi Teknolojileri Organizasyonunun sıhhi tesislerinin izolasyonu
((Zanjan))	Khodabande şehrinde içme suyu depolama kaynaklarının izolasyonu
((İsfahan))	Razi Sanayi Bölgesi'nin anaerobik rezervuarları için asit önleyici koruyucu tabakanın uygulanması
((Tahran))	Nahid Bank Maskan Kulesi zemin drenajı ve negatif kat izolasyonunun yapılması
((Tahran))	Asansör çukurlarının negatif su yalıtımı, Servistan Projesi (Konut Bankası Yatırım Grubu)
((Tahran))	Sepehr Bank Saderat Bank'ın rezervuar, su çeşmesi ve makine dairesinin istinat duvarlarının negatif basınçla sızdırmazlığı
((Lorestan))	Ansar Bank Khorramabad merkez şubesinin asansör boşluğunun negatif basınçlı sızdırmazlığı
((Tahran))	Tahran metro hatlarının negatif basınç yalıtımı ve altyapısı (Sabir Uluslararası Şirketi)
((Tahran))	Mellat Geçidi perde duvarlarının negatif basınçla sızdırmazlığı
((Khorasan Razavi))	Meşhed Refah Örgütü'nün sıhhi tesislerinin izolasyonu
((Tahran))	Ziaian Hastanesi'nin (Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi) içme suyu deposunun izolasyonu
((Tahran))	Moheb Hastanesinin banyo ve ameliyathanelerinin izolasyonu
((Alborz))	Tank duvarlarının döşenmesi ve negatif basınçla kapatılması ve Norodidegan Hastanesi kanalizasyon kuyularının açılması
((Tahran))	Amir Alam Hastanesi'nin (Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi) içme suyu deposunun izolasyonu
((Tahran))	Chamran Hastanesi'nin sıhhi tesislerinin izolasyonu
((Khorasan Razavi))	Razavi Hastanesi makine dairesi ve negatif katlarının izolasyonu
((Tahran))	Farabi Tıp Kompleksi havuz kompleksinin izolasyonu
((Tahran))	İran konut kooperatifi teras kompleksinin izolasyonu
((Tahran))	Mehr Pardis Konut Kooperatifi sıhhi hizmetlerinin izolasyonu



NSG Yağmurda Huzur Ürünlerle